

OLYMPUS PEN

The 3rd Generation E-P3





変わらないこと。変わること。

世界最速AF*。PENは、第3世代へ。

世界の写真愛好家を虜にしたオリジナルPENの意思を受け継ぎ、
2009年7月にデビューした、新世代マイクロー眼OLYMPUS PEN。
それまでのデジタルー眼にはなかった上質なデザインと、
コンパクトなボディーに、優れた描写力を兼ね備えたこのプロダクトは、
多くのユーザーから支持を受けベストセラーとなりました。

あれから2年。PENは第3世代へと進化します。
PENとしてのこだわりはそのままに、最先端のデジタルテクノロジーを搭載。
E-P3は「FASTAFシステム」により、世界最速のオートフォーカスを実現しました。
可動式モニターを採用し、より使いやすくなったPENLiteに加え、
ファッショナブルさと携帯性を追求した、PENminiが新たにラインアップ。
あなたのライフスタイルに合わせて、PENの世界はますます拡がります。

変わらぬ独創性とさらなる進化で、理想を極限まで追求した、 まったく新しいPEN。OLYMPUS PEN第3世代のスタートです。

E-P3/性能と上質さを極めた、PENの最高峰 (7月22日発売予定)
E-PL3/高機能と使いやすさを、スタイリッシュなボディーに凝縮 (今秋発売予定)
E-PM1/シンブルでキュート。いちばん小さなPEN (今秋発売予定)
[製品について] 詳しくは、Olympus Pen.comをご覧下さい。







The 3rd Generation

OLYMPUS PEN











The 3rd Generation E-P3 世界最速AF。新エンジン&センサー。進化した新世代のPEN。

カメラに求められるものすべてが、この一台に。PEN第3世代、E-P3。さらに進化を遂げた、フラッグシップ機の登場です。E-P3は、「FAST AFシステム」により、世界最速AFを実現。画質とスピードをグレードアップさせた「1,230万画素新ハイスピード Live MOS センサー」、新画像処理エンジン「TruePic VI」など、最新のテクノロジーを搭載し、さらなる高画質・高性能を目指しました。その進化は、美しい写真を撮ることだけにとどまりません。指先ひとつでの直感的な操作を実現したタッチパネル。表現力や

作風を手軽に手に入れられるアートフィルター。思わずさわりたくなるメタルの質感と、いつの時代も受け入れられる、カメラとしてのあるべき姿を追求したフォルム。細部までこだわり抜かれたこの一眼は、使い心地までもデザインされています。シンプルで上質。使いやすくて高性能。圧倒的な進化のすべてに理由があります。いいカメラを持つ。いい写真を撮る。そんな気持ちにこたえてくれる、新しいPEN E-P3。こだわりの継承と、たしかな機能の進化によって、人とカメラの関係も、新世代へと変えていきます。

PEN QUALITY 撮りたい気持ちに瞬時にこたえる、世界最速のAF。

E-P3のシャッターを押してみてください。今まで味わったことのないスピー ドで、ピントが合わせられるはずです。E-P3は、世界最速のAFを実現。あ なたの心が動いた一瞬を、もう逃がすことはありません。カメラとレンズの AFに関わるすべてを見直し、作り直すことで手にしたAFスピードは、これ までの約3倍。今までのAFを一新した「FASTAFシステム」が、瞬時の


うちに、撮りたいシーンをとらえます。より高速に、高感度に進化した 「1,230万画素新ハイスピード Live MOS センサー」が、とらえた一瞬を 素早く映し出し、画質とスピードを進化させた新開発の画像処理エンジン 「TruePic VI」が、とらえた世界を忠実に再現します。あなたの「撮りたい」 という気持ちに、瞬時にこたえてくれる実力が、E-P3にはあるのです。





世界最速を実現、FAST AF システム


E-P3は、AF時のLiveMOSセンサーを従来の倍速 (120fps) で駆動。 AFに必要な映像信号が素早く得られます。また、映像信号からコント ラスト信号を生成し、フォーカス度合いを判断するAF演算処理スピー ドも向上。レンズに搭載した「MSC (Movie & Still Compatible)」 機構との相乗効果により、従来比約3倍のスピードでのAFが可能に。 システム全体の進化によって、世界最高速のAFを実現しています。

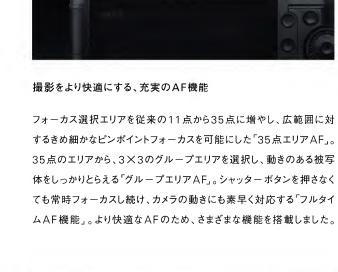



1.230万画素新 LiveMOSセンサー

E-P3は、従来のLiveMOSセンサーをより高感度化、高速化した 1,230万画素新ハイスピードLiveMOSセンサーを採用。1920 ×1080/59.94iに対応したフルハイビジョンムービーの撮影も 可能です。また、センサー内ライン加算方式の採用により、動画や ライブビュー画像がより高画質に。撮影感度は、最高ISO12800。 薄暗い場所や室内で威力を発揮、ますます快適に撮影が行えます。

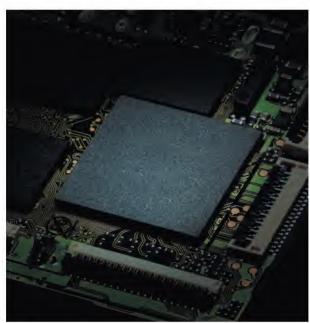

高画質化・高速レスポンスを支える、新画像処理エンジン

新画像処理エンジンTruePic VIを搭載し、高画質化とレスポンスの高 速化を遂げました。E-5で高解像感を実現したファインディテール処理 に加え、新たにリアルカラーテクノロジーを搭載し、再現の難しかった 高彩度の色の再現性を向上。さらに、進化した階調オート機能でより自 然な描写が可能に。記録画像とライブビュー画像、それぞれに専用の 画像処理コアを設けることで、連続撮影時のレスポンスも向上しています。



OPERATION 操作をさらに直感的で、快適にする。新搭載のタッチパネル。

もっと簡単に、もっと自由に、一眼の機能を使いこなせたら。そんな思いに こたえるため、E-P3は、3.0型の大型有機ELタッチパネルモニターを搭 載しました。ボタンとダイヤルに加え、タッチパネルでの操作を実現すること で、操作はより直感的で、快適に。ピントを合わせる位置を選ぶとき。撮っ た写真をみんなで見るとき。指先ひとつで、カメラを思いのままに操れます。

広色域、高精細な大型有機ELモニターが、あなたのイメージを色鮮やか に再現。光の反射を抑えるギャップレス構造や、指紋防止コートを施すことで、 明るい屋外でも、暗い屋内でも、色鮮やかで見やすくなっています。目指し たのは、撮る人にやさしい一眼。使いやすさと見やすさに、とことんこだわっ たE-P3は、使いはじめたその日から、あなたの手になじんでくれるでしょう。



簡単に背景がぼかせる、ライブガイド

簡単にオリジナリティーあふれる表現ができる「ライブガイド」。背景 をぼかすなど、一眼ならではの撮影が、ライブビューを見ながら直感 的に操作できます。E-P3では、これまでのiAUTOモードに加え、 P/A/S/M すべてのモードからライブガイドが起動できるようになりました。 また、タッチパネルでの操作も可能。もちろん、従来の「ライブコントロ ール」による機能設定も、2つのダイヤル操作でスムーズに行えます。

色の鮮やかさを変える	色合いを変える	明るさを変える
背景をぼかす	動きを表現する	₩ 撮影のヒント



美しく洗練されたインターフェース

グラフィカルユーザーインターフェースも一新。メニュー画面上の文字 やグラフィックを見やすく、E-P3にあわせた上質なデザインにブラッシュ アップしました。操作面では、新たに「メニューガイド」を搭載。メニュー の項目を選択すると解説表示モードになり、項目を切り替えるたびに解 説がポップアップ。説明書を見なくても機能の内容や目的を確認できる、 便利な機能です。INFOボタンでメニューガイドのオン/オフも簡単です。



内蔵フラッシュ

ボディーに内蔵されたフラッシュで、夜景を背景にした人物撮影など 手軽にフラッシュ撮影が行えます。また、「コマンダー機能」を搭載 しているので、ワイヤレスでの多灯フラッシュ撮影も可能。ハイクオリ ティーな上級者向けのフラッシュ撮影を、手軽に楽しむことができます。



トーンコントロール

トーンコントロール機能により、暗い部分の引き締まった味のある写 真や、明るい部分をあえて飛ばす表現など、こだわりの表現が手軽に 設定できるようになりました。露出補正中にINFOボタンを押すと、画 像の明るいところと暗いところ、それぞれの明るさを個別に調整できます。



着脱式のカスタムグリップ

グリップは付け替え可能なので、グリップなしのすっきりとしたデザインも楽 しめます。また、望遠レンズ使用時など、カメラをしっかり保持したいときには、 大型グリップ (MCG-2別売) が活躍。6種類のプレミアムカメラグリップ (MCG-3PR別売)を使えば、E-P3をあなた好みにカスタマイズできます。

ART FILTER 芸術的表現をすべての人へ。進化したアートフィルター。



ドラマチックトーン×アートフレーム効果

FANTASIC FOCUS



ファンタジックフォーカス

ソフトフィルターをかけたような柔らかいトーンで、空気感 を表現。被写体のディテールはしっかりと残しながら、幸 福な光に包まれたように、美しく幻想的にしてくれます。

DRAMATIC TONE



ドラマチックトーン

何気ない風景を、劇的な印象に。局所的にコントラスト を変えることで、現実ではありえない明暗を作り出し、実 際の空間をフィクションのような世界へと変えてくれます。



ジオラマ

目の前にある現実の世界を、まるでおもちゃの世界に。 ピントの急激な変化により被写体の前後を大きくぼかし、 ミニチュア模型のように不思議な雰囲気を創出します。

GENTLE SEPIA



ジェントルセピア

どんなシーンも、階調豊かなセピアトーンに。全体的に 柔らかい描写で、落ち着いた雰囲気の中にもシャドー部 が引き締まり、しっとりとした上品な作風に仕上げます。

LIGHT TONE



ライトトーン

シャドー部もハイライト部も柔らかく描写することで、スタ ジオでライティングを施したような雰囲気に。コントラスト や彩度を抑えて、上質で落ち着いた作風に仕上げます。

CROSS PROCESS



クロスプロセス

予想外の発色と色の転びにより、意外で非現実的な雰 囲気の写真を作るアートフィルターです。見たままを忠 実に写すのとはまた違った、偶然の面白さを楽しめます。

10種類のアートフィルター



ただ撮るだけでは物足りない。写真で素敵な表現を楽しみたい。そんな 人のためのアートフィルターを、さらに進化させました。E-P3は、これまで の10種のアートフィルターをすべて搭載。新たに「デイドリーム」のバリ エーションと、「スターライト効果」「ホワイトエッジ効果」の2つのアートエ フェクトを加え、表現の幅はますます多彩に。ライブビュー画面を見ながら、 直感的に効果を組み合わせるだけで、あなたの写真の表現力が広がります。 ※アートフィルターおよびART FILTERはオリンパスイメージング(株)の商標または登録商標です。



ジュントルセピア×ホワイトエッジ効果

アートエフェクト

アートフィルターに印象的な作画効果を加えることができる、アートエ フェクト機能。「スターライト効果」「ホワイトエッジ効果」が加わり全5 種類となったアートエフェクトによって、静止画でも、動画でも、イメー ジを際立たせた、よりクリエイティブな写真表現を楽しむことができます。

※付加できるアートエフェクトは、アートフィルター毎に異なります。 ※スターライト効果は動画には付加できません。また、ライブビューには反映されません。

アートフィルターブラケット

1回の撮影に対し、別々のアートフィルター効果を適用した画像を、 それぞれ作成。多様な効果を得られるため、想像していなかった新しい 表現の発見につなげることができます。アートフィルターの他に、Vivid/ Natural/Flat/Portraitなどのピクチャーモードも選択可能です。







ラフモノクローム([/ Ⅱ)

粗い粒子とハイコントラストで、モノクロ写真ならではの力強さ、荒々しさを表現します。 臨場感とテーマを強調したドラマチックな雰囲気に仕上げ、被写体を強く印象づけます。





デイドリーム([/ Ⅱ)

ネガフィルムのような柔らかいトーンと、淡く青白い色調によって、優しい光につつまれた 心地よい浮遊感を表現。夢の中や、記憶の中の風景を写したような作風に仕上げます。









トイフォト(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ)

穴から覗いたような周辺光量を落としたトンネル効果と独特な色合いで、トイカメラで撮 ったような作風に。まるで異空間に迷い込んだような雰囲気に仕上げることができます。







ポップアート([/][)

色をカラフルで印象的に強調することで、日常のワンシーンをポップでキッチュな世界に。 その場の雰囲気まで、明るく楽しく表現。まさにポップアート感覚な作風に仕上げます。

ファンタジックフォーカス×スターライト効果





FULL HD MOVIE ー眼クォリティーを、フルハイビジョンで楽しむ。





フルハイビジョンムービー

一眼画質で、もっと動画を楽しめるように。E-P3では、 AVCHD規格の採用により、高画質なフルハイビジョン ムービーの撮影が楽しめるようになりました。もちろん、 パソコンでの鑑賞に便利なAVI Motion JPEG方式で のハイビジョン撮影も可能です。さらに、歩行時などのゆ っくりとした揺れを抑えるマルチモーション対応の手ぶれ 補正機能*1を搭載することで、より安定した撮影を実現 しました。アートフィルターを使った素敵な表現も、楽し むことができます*2。音声記録は、ドルビーデジタル方式 (AVCHD時)/リニアPCM方式(AVI Motion JPEG 時)を採用。高音質なステレオ録音が可能です。また、 市販のHDMIミニケーブル(他社製品)を使用すれば、 テレビのリモコンから、動画を再生することもできます*3。







SUPPORT 撮影をより確実に、より便利に。

ボディー内手ぶれ補正

小型で高性能な手ぶれ補正機構を、コ ンパクトなボディー内に搭載しました。 補正機構がボディーに内蔵されている ため、装着したすべてのレンズで手ぶ れを補正することができます。また、暗 い場面や望遠レンズでの撮影でも、安 心して手持ち撮影が可能です。精度の 高い手ぶれ補正機構が、あらゆるシー ンで撮影を強力にサポートしてくれます。



アクセサリーポート2

ボディー背面には、機能の拡張性を高 めてくれるアクセサリーポート2を設置。 電子ビューファインダーや外部ステレ オマイク、マクロアームライト、撮影し た画像をスマートフォンなどに転送で きる「OLYMPUS PENPAL PP-1」 など、多彩なアクセサリーを装着する ことができます。豊富なアクセサリー が、一眼の魅力を一層引き立てます。



顔&瞳検出AF/追尾AF

顔&瞳検出AF機能では、近距離の瞳 優先/左側の瞳優先/右側の瞳優先の 切り替えが可能に。ポートレート撮影 の表現が、よりきめ細かなものになりま した。また、追尾AF機能では、輝度信号、 色情報、顔検出情報を使用した新アル ゴリズムで、より正確な追尾が可能に なりました。さらに、AF補助光を搭載。 暗い場所でのAF精度を高めています。





3Dフォト撮影機能

シーンモードに3Dフォト機能を搭載。 1枚目の撮影後、ガイドに沿ってカメラを スライドするだけで2枚目の撮影を行い、 3Dファイル (MPOフォーマット)を作成。 3D対応のパソコンやテレビで再生できます。 アートフィルターの使用*も可能。オリジ ナリティーのある3Dフォトが楽しめます。

*スターライト効果は反映できません。 ※HDMI接続のカメラ再生やUSB接続、SDカード再生により、 3D表示機能を持つパソコンやテレビでの再生が可能です。



eポートレート

シーンモードのeポートレートを選択す ると、被写体の肌を明るくなめらかに補 正し撮影できます。撮影時に設定すれば、 補正前と補正後、両方の画像が自動 的に保存されます*。また、写真を後か ら編集モードで補正することも可能。べ ストな1枚をさらに美しく仕上げられます。

*補正後の画像サイズは2560×1920で保存されます。 ※被写体によっては効果が現れないことがあります。





ワンプッシュデジタルテレコン

ワンプッシュデジタルテレコン機能を搭載。 Fn2ボタンに機能を割り当てれば、 ワンプッシュで2倍の望遠になります。 ED40-150mm F4.0-5.6 Rのレンズ と組み合わせれば、望遠側で600mm 相当(35mm判換算)の超望遠写真 を、手軽に撮影できます。TruePic VI の優れた画像補間性能により、高画 質なオリジナル画素数で出力されます。





i-Finish

カメラを被写体に向けるだけで最適な 撮影モードを選んでくれる「iAUTO」に、 撮影時の臨場感を鮮やかに再現する 仕上がりモード「i-Finish」を搭載。 撮影時にiAUTOを選択すると、仕上 がりモードは自動的にi-Finishに設定 され、カメラが最適な色とコントラストを 判断し、被写体が際立ったクリアで色 鮮やかな感動画質に仕上げてくれます。





多重露出

ライブビューで仕上がりを確認しながら 2枚の写真を合成できる多重露出撮影で、 幻想的な写真表現が手軽にあなたの ものに。RAWデータで保存されたデー タをベースとして、その画像を半透明で 表示をしながら、重ねる画像を撮影する ことができます。1回の多重露出では、 2枚まで重ねることができ、繰り返すこ とで、何枚でも重ねることができます。



撮りたいイメージや目的に合わせて、写 真のフォルムが選べるマルチアスペクト。 4:3を基本に、映画の1シーンのよう に印象深いイメージの16:9、中判カメ ラのような正方形サイズの6:6、35ミ リフィルムカメラと同じ3:2、カメラを構 え直さなくても縦構図で撮れる3:4の 5種類を搭載。いつもと違うアスペクト 比が、写真表現の幅を広げてくれます。

マルチアスペクト



新スライドショーエフェクト

3Dグラフィック表示が可能なGPUの 搭載により、魅力的な2種類のスライド ショーが楽しめるようになりました。遊び 心あふれる表示スタイルが、画像再生 を演出。DAISHI DANCEによるオリ ジナルのBGMを、連動して流すことも できます。撮るときだけでなく、撮ってた らも楽しい。E-P3には、こだわりの写真 を楽しむ、とっておきの時間があります。



HDMIミニケーブル (他社製品)でハイビジョンテレビに接続した際に選択できます



FUNCTION E-P3の主な機能

・FAST AFシステム	新AFシステムを搭載し、世界最速AFを実現しました。
・35点エリアAF	広範囲に対応。きめ細かなピンポイントのAFが可能に。
・フルタイムAF	ビントを常に合わせ続けるので、動画撮影に便利です。
·追尾AF	被写体が動いてもピントを合わせ続けます。
・顔&瞳検出AF	カメラが自動で顔・瞳を認識し、ピントを合わせます。
・拡大枠AF	小さなAFターゲットを拡大。さらに細かくピントが追えます
・拡大ボタン	ピントの確認と構図確認が簡単にできます。
・MFアシスト*	自動拡大表示で、MF操作をサポートします。
・AF補助光	暗い場面でのAFをサポートします。
・Live MOSセンサー	1,230万画素、ISO12800対応の撮像センサーです。
•TruePic VI	より美しく、より速く、進化した画像処理エンジンです。
・ボディー内手ぶれ補正	ボディー内蔵型だから、すべてのレンズで手ぶれを補正。
・有機ELタッチパネルモニター	タッチパネル機能付き3.0型有機ELモニターを採用。
・ライブガイド	一眼ならではの設定を簡単に行えます。
・メニューガイド	メニューの内容を解説します。
・アートフィルター	10種類のアートフィルターと、バリエーションを搭載。
・アートエフェクト	5種類のアートエフェクト効果を選択できます。
・アートフィルターブラケット	1回の撮影で複数のアートフィルターを記録できます。
・フルハイビジョンムービー	AVCHD対応のフルハイビジョンムービー。

・アクセサリーポート2	電子ビューファインダーをはじめ、豊富な拡張性を実現。
・ステレオマイク	内蔵ステレオマイクで臨場感ある高音質な音声が録音できます。
・3Dフォト撮影機能	ガイドに沿って撮影するだけで、自動的に3Dフォトを作成。
•i-Finish	摄影時の臨場感を色鮮やかに再現する仕上がりモード。
・マルチアスペクト	表現や目的に合わせて、写真のフォルムが選べます。
・ワンプッシュデジタルテレコン	2倍に拡大して撮影できます。
・多重露出撮影	画像を重ね合わせて幻想的なイメージの写真を作成。
・トーンコントロール	明るい箇所、暗い箇所のトーンを個別に調節できます。
・324分割測光システム	高精度な測光で、イメージに忠実な撮影をサポート。
・階調オート	逆光時も、顔、背景ともに美しく撮影できます。
・応用撮影モード	高度な撮影が可能なP/A/S/Mモード。
・シーンモード	23種類のシーンモードから選択可能。
・ダストリダクションシステム	ゴミ、ホコリを除去。屋外でも安心してレンズ交換できます
・2つのFnボタン	よく使う機能を割り当てて、スムーズな撮影ができます。
・マルチMixスライドショー	撮影した画像を魅力的なスライドショーとして再生します。
・水準器表示	カメラの「あおり」と「水平傾き」に対応した水準器です。
・内蔵フラッシュ	GN10 (ISO200・m) のフラッシュを内蔵しました。
・ワイヤレスフラッシュコントロール	外部フラッシュを使用した多灯コントロールが可能です。
・カスタムグリップ	色や大きさの違うグリップを好みに合わせて付け替え可能

*通信可能なレンズに限ります。

画質モードとファイル容量、撮影可能枚数

画質モード		画像サイズ	圧縮率	ファイル形式	ファイルサイズ	撮影可能枚数
画質サイズ名	圧縮率名	(ピクセルサイズ)	1土和6年	ノアイル形式	ファイルサイス	(SD/SDHCカード: 1GBの場合)
RAW			ロスレス圧縮	ORF	約13.8MB	約55枚
	Super Fine		1/2.7		約8.4MB	約102枚
	Fine	4032×3024	1/4		約5.9MB	約146枚
Large	Normal	4032 ∧ 3024	1/8		約2.7MB	約322枚
	Basic		1/12		約1.8MB	約480枚
	Super Fine	2560×1920	1/2.7		約3.2MB	約271枚
Middle	Fine		1/4	JPEG	約2.2MB	約398枚
iviladie	Normal		1/8		約1.1MB	約782枚
	Basic		1/12		約08MB	約1151枚
	Super Fine		1/2 7		約03MB	約3589枚
0	Fine		1/4		約0.2MB	約5085枚
Small	Normal	640×480	1/8		約0.2MB	約7627枚
	Basic		1/12		約0.1MB	約10170枚

※ Middleは、3200×2400、2560×1920、1600×1200に設定可能です。※ Smallは、1280×960、1024×768、640×480 に設定可能です。※表内の数値はアスヘクト比4:3の縛のおおよその目安です。撮影する画像によりファイルサイズ、撮影可能枚数は変わります。※ 初期設定はLN (Large/Normal) モードです。

動作確認済みSD/SDHC/SDXCメモリーカード一覧

メーカー		型番	容量	Class	メーカー		型番	容量	Class
		SDSDX-032G-J95	32GB	10		SDHC UHS-I カード R95・W80 モデル (Premiugate シリーズ)	SD-E032GUX	32GB	10
	サンディスク エクストリーム	SDSDX 016G J95	16GB	10			SD-E016GUX	16GB	10
	SDHC カード UHS-I	SDSDX-008G-J95	8GB	10			SD-E008GUX	8GB	10
		SDSDX-004G-J95	4GB	10		SDXC UHS-I カード R60・W35 モデル (Premiugate シリーズ)	SD-E064GUA	64GB	10
	サンディスク エクストリーム HD ビデオ SDHC カード	SDSDX3-016G-J21N	16GB	6			SD-EU64GUA	6468	
		SDSDX3-8192-J21N	8GB	6			SD-E032GUA	32GB	4
	HDC) 4 3DHC) - I	SDSDX3-4096-J21N	4GB	6		SDHC UHS-I カードR60・W35 モデル (Premiugate シリーズ)	SD-E016GUA	16GB	4
	サンディスク ウルトラ SDXC カード	SDSDH-064G-J95	64GB	4	TOSHIBA	C) // (Fellingate // A)	SD-E008UA	8GB	4
lanDisk	サンディスク ウルトラ SD/SDHC カード	SDSDH-032G-J95	32GB	4		SDHC メモリカード (超高速タイプ)	SD-E016GX	16GB	10
andisk		SDSDH-016G-J95	16GB	4			SD-E008GX	8GB	10
		SDSDH-008G-J95	8GB	4			SD-E004GX	4GB	10
		SDSDH-004G-J95	4GB	4			SD-E032G4	32GB	4
		SDSDH-002G-J95	2GB	4		SD/SDHC メモリカード (高速タイプ)	SD-E016G4	16GB	4
	スタンダード SD/SDHC カード	SDSDB-032G-J95A	32GB	4			SD-E008G4	8GB	4
		SDSDB-016G-J95A	16GB	4			SD-E004G4	4GB	4
		SDSDB-8192-J95A	8GB	4			SD-E002G4	2GB	4
		SDSDB 4096 J95A	4GB	4	※ 動 面 も	最影には SD スピードクラス	6 DJ F (= 54	改しる	+-1
		SDSDB-2048-J95A	2GB	2		g おには SD スピートノフス をお勧めします。	UMILLM	NOUTE	,,-1



LENS より個性的に。レンズラインアップも、次のステップへ。

レンズを変えることは、見ている世界を変えること。使い方に合わせてレン ズを付け替えられるのが、一眼ならではの楽しみです。マイクロフォーサー ズ規格専用の「M.ZUIKO DIGITALレンズ」は、長く愛されてきたズイ コーレンズの描写力を継承し、さらなる小型化を追求したレンズ。デジタル の特性を最大限に活かす設計で、ハイクオリティーな写真・動画撮影を

実現しました。ラインアップには、「MSC (Movie & Still Compatible) 機構」を採用したレンズも充実。これらのレンズは、AFの高速化と静音化 により、静止画だけでなく、動画撮影でも快適に一眼画質 を楽しむことができます。被写体や作画表現に合わせて、知 れば知るほど奥が深い、交換レンズの世界をお楽しみください。 75 th Airn

SINGLE FOCUS LENGTH LENS



大口径F2.0、広角ならではの圧倒的な 表現力を誇るハイグレードスナップレンズ。



NEW (7月22日発売予定)

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 MSC 24mm相当(35mm判換算)

スナップ撮影に必要な性能を凝縮した、高品位な金属 外装の大口径広角レンズ。パンフォーカス撮影を気軽 に楽しむためのスナップショットフォーカス機構を搭載。

□最短撮影距離:0.2m □フィルター径: φ 46mm □大きさ(最大径×全長): ¢ 56×43mm □質量:130g □プロテクトフィルター (別売):PRF-D46 PRO □レンズフード (別売): LH-48 □レンズキャップ (別売): LC-48

JAN = - F: 4545350-036416 希望小売価格(税込)95,000円(99,750円)

SINGLE FOCUS LENGTH LENS



美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ。



NEW (2011年秋発売予定)

M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 90mm相当(35mm判換算)



一眼ならではの柔らかいボケ味を手軽に楽しめる大口 径F1.8の単焦点ポートレートレンズ。子どもを撮るときに、 美しい背景ボケで、顔がくっきり浮かび上がって撮れます。

□最短撮影距離:0.5m □フィルター径:φ 37mm □大きさ(最大径×全長): ø 56×46mm □質量:116g □プロテクトフィルター (別売):PRF-D37 □レンズフード(別売):LH-40B

希望小売価格(税込)35,000円(36,750円)

STANDARD ZOOM LENS




新しいスタンダードレンズ。

新しいPENに合わせてデザインした、



NEW (7月22日発売予定)





□最短撮影距離:0.25m(焦点距離14-19mm)/0.3m(焦 点距離20-42mm) □フィルター径: φ 37mm □大きさ(最大 径×全長): ø 56.5 x 50mm □質量:113g □プロテクトフィ

画撮影にも最適。シーンに合わせ幅広く使える1本です。

JANコード: 4545350-036461 (ブラック) 4545350-036478 (シルバー) 希望小売価格(税込)35,000円(36,750円)

ルター (別売): PRF-D37 □レンズフード (別売): LH-40


TELEPHOTO ZOOM LENS



背景ボケも美しく。 新しいデザインを手にした、望遠ズーム。



M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R 80-300mm相当(35mm判換算)



軽快なフットワークで、迫力のあるショットが狙えます。 □最短撮影距離:0.9m □フィルター径: ø 58mm □大きさ(最大径×全長): φ 63.5 x 83mm □質量:190g

デザインに進化しました。質量190gの軽量設計なので、

□プロテクトフィルター (別売):PRF-D58 PRO □レンズフード(別売):LH-61D

JANコード: 4545350-036485 (ブラック) 4545350-036492 (シルバー) 希望小売価格(税込)47,500円(49,875円)



WIDE ZOOM LENS



人物から風景までを、広い画角で。 驚くほど小さくて軽い、超広角ズーム。



M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 18-36mm相当(35mm判換算)



沈胴方式を採用し、画角100°の超広角ズームながら、 全長49.5mm。驚きのサイズを実現しました。人物で も風景でも。超広角を活かした撮影が手軽に楽しめます。

□最短撮影距離:0.25m □フィルター径: ø 52mm □大きさ(最大径×全長): ø 56.5x49.5mm □質量:155g □プロテクトフィルター (別売):PRF-D52 PRO □レンズフード (別売):LH-55B

JAN = - F: 4545350-029654 希望小売価格(税込)71,000円(74,550円)

STANDARD ZOOM LENS



M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 28-300mm相当(35mm判換算)



さまざまな被写体に対応可能な10.7倍ズームレンズ。質量260gとスリムなので、旅行などで活躍します。

□最短撮影距離: 0.5m □フィルター径: φ 58mm □大きさ(最大径×全長): φ 63.5x83mm □質量: 260g

JANコード: 4545350-030315 希望小売価格(税込) 88,000円 (92,400円)


M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7



TELEPHOTO ZOOM LENS



35mm判換算150-600mmで、質量わずか430g。超望遠撮影を身近にする1本です。





SINGLE FOCUS LENGTH LENS



M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 34mm相当(35mm判換算)

150-600mm相当(35mm判換算)

薄さ22mmとコンパクトに持ち歩ける、使いやすい単焦点パンケーキレンズです。

□最短撮影距離:0.2m □フィルター径: ø 37mm □大きさ(最大径×全長): ø 57x22mm □質量:71g □プロテクトフィルター (別売):PRF-D37

JANコード: 4545350-033439 (ブラック) 4545350-023348 (シルバー) 希望小売価格 (税込) 47,500円 (49,875円)



コンバーターレンズ/標準ズームレンズに取り付けることで、多彩な表現が可能に。

CONVERTER LENS



フィッシュアイコンバーター FCON-P01

画角が120°になる、フィッシュアイ撮影用のコンバーターです。 近接撮影による遠近感を強調した写真や、可愛いペットをデフォルメした鼻デカ写真など、 ユニークな撮影が手軽に楽しめます。

□大きさ(最大径×全長): ø 62x38mm □質量:112g □マスターレンズ: M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R、 14-42mm F3.5-5.6 II JANコード: 4545350-033156 希望小売価格(税込) 20,000円(21,000円)





ワイドコンバーター WCON-P01

広角11mm (35mm判換算22mm相当)の、広がりある写真が撮影できるコンバーターです。 山、海、草原など、広大な風景を撮影するときに、その真価を発揮します。 また、近い距離からでもたくさんの人が写せるため、パーティーなどの集合写真でも活躍します。

□大きさ(最大径×全長): φ 62x30.5mm □質量:85g □マスターレンズ: M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R、 14-42mm F3.5-5.6 II JANコード: 4545350-033095 希望小売価格(税込) 12,000円(12,600円)





マクロコンバーター MCON-P01

最大倍率0.28倍(35mm判換算0.56倍相当)。 花や料理など、被写体を大きく撮影したい時に効果的な、マクロ撮影用コンバーターです。

□大きさ(最大径×全長):¢ 69×15mm □質量:23g □マスターレンズ:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R、 14-42mm F3.5-5.6 II * MCON-P01は、マクロアダプター MA-P01を取り外し、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 40-150mm F4.0-5.6、ED 14-150mm F4.0-5.6に装着することも可能です。 JANコード:4545350-028206 希望小売価格(税込)8,400円(8,820円)




コンパーターレンズセット 3CON-P01 3種類のコンパーターレンズのセットもご用意しています。 JANコード: 454536-033309 希望小売価格(税込) 36,000円 (37,800円) □対応ケース (別売): CS-24 BLK



LENS HOOD

逆光撮影時に、レンズに入る不要な光をカットします。

レンズフード



LH-48/ED 12mm F2.0用/ JANコード:4545350-036423 希望小売価格(税込) 9.500円 (9.975円) LH-40/14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 II 用/

JANコード:4545350-033743 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円) LH-40B/45mm F1.8用/ JANコード:4545350-037109 希望小売価格 (税込) 4,000円 (4,200円) LH-55B/ED 9-18mm F4.0-5.6用/

JANコード:4545350-030322 希望小売価格 (税込) 4,800円 (5,040円) LH-61C/ED 14-150mm F4.0-5.6用/


JANコード:4545350-008475 希望小売価格 (税込) 4,000円 (4,200円) LH-61D/ED 40-150mm F4.0-5.6 R, ED 40-150mm F4.0-5.6 用/ JANコード:4545350-008482 希望小売価格 (税込) 4,000円 (4,200円)

LH-61E/ED 75-300mm F4.8-6.7用/ JANコード:4545350-013240 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)





プロテクトフィルター





PROTECTION FILTER

PRF-D37 / 14-42mm F3.5-5.6 II R. 14-42mm F3.5-5.6 II、17mm F2.8、45mm F1.8用/ JANコード:4545350-025915 希望小売価格(税込)3,500円(3,675円)

PRF-D46 PRO / ED 12mm F2.0用/ JANコード:4545350-037406 希望小売価格(税込) 3,500円 (3,675円) NEW (8月発売予定)

PRF-D52 PRO / ED 9-18mm F4.0-5.6用/

JANコード:4545350-030902 希望小売価格(税込)3,500円(3,675円)

PRF-D58 PRO / ED 14-150mm F4.0-5.6 CD 40-150mm F4.0-5.6 R ED 40-150mm F4.0-5.6、ED 75-300mm F4.8-6.7用/ JANコード:4545350-030919 希望小売価格(税込)4,000円(4,200円)



電子ビューファインダー

視野率100%、高精細144万ドットの外付けビューファ インダーです。圧倒的なコントラストと明るさを誇ります。

VF-2 / JANコード:4545350-026097 (ブラック) 4545350-027827 (シルバー) □対応ケース (別売):CS-23 BLK 希望小売価格(税込)30,000円(31,500円)



エレクトロニックフラッシュ NEW (7月22日発売予定)

質感・立体感のある表現が手軽に楽しめる、コンパクト 設計のフラッシュです。リモートフラッシュ撮影にも対応。

□ガイドナンバー:28(ISO200・m)/20(ISO100・m) □パウンス撮影可 FL-300R/JAN3-F:4545350-036713 希望小売価格(税込)17,500円(18,375円)



フォーサーズアダプター

フォーサーズレンズを装着するためのアダプター。すべ ての「ZUIKO DIGITALレンズ」をAFで使用できます。

MMF-1 /JAN = F:4545350-023355 MMF-2 / JAN = - F: 4545350-029821 希望小売価格(税込)20.000円(21.000円)



OMアダプター

OMシステムレンズをマイクロフォーサーズシステムマ ウントに装着するためのマウントアダプターです。ピント 合わせはMF(マニュアルフォーカス)でご使用ください。

MF-2 / JAN = - K:4545350-023560 希望小売価格(税込)20,000円(21,000円)



17mm F2.8専用光学ビューファインダー

17mmパンケーキレンズ専用のビューファインダーです。 レンズ面にコーティングを施し、見え方はよりクリアに。 表示枠はブライトフレーム式で、構図決めも快適です。

VF-1/JAN3-F:4545350-023508 希望小売価格(税込)17,500円(18,375円)



エレクトロニックフラッシュ

シンプルで美しいフォルムの外部フラッシュです。小型 軽量ながら、安定した発光量と最適な調光を得られます。

□ガイドナンバー:20 (ISO200 · m) / 14 (ISO100 · m) FL-14/JAN=-F:4545350-023393 希望小売価格(税込)20,000円(21,000円)





エレクトロニックフラッシュ FL-300R



エレクトロニックフラッシュ

ワイヤレスコントロールで、繊細な光の効果を思いのま まに演出。上級者向けの高度な撮影をサポートします。

□ガイドナンバー:70(ISO200·m)/50(ISO100·m) □バウンス撮影可 FL-50B / JAN = - F: 4545350-011048 希望小売価格(税込)62.500円(65.625円)



エレクトロニックフラッシュ

多彩な5つのモードが、細かい発光量と最適な調光を コントロール。もちろんワイヤレスでの操作も可能です。

□ガイドナンバー:50(ISO200・m)/36(ISO100・m) □バウンス撮影可 FI-36B / JAN = - K: 4545350-011079 希望小売価格(税込)32,000円(33,600円)



コミュニケーションユニット


写真をBluetoothでスマートフォン*やPENPAL装着 のカメラに転送。撮ったその場で簡単にシェアできます。

OLYMPUS PENPAL PP-1/JAN3-F:4545350-033064 希望小売価格 (税込) 8,400円 (8,820円) * 動作確認されている スマートフォンは、オリンパスイメージングホームページでご確認ください。



マクロアームライト

17cm, 2本のフレキシブルアームの先端に、調光可 能な白色LEDを搭載。色々な方向から照明を当てられ るので、照明効果にこだわった近接撮影が楽しめます。





マイクセット1

アクセサリーポートに取り付けることのできる、外部ス テレオマイクロホンセットです。ステレオリニアPCM録 音が、臨場感あふれる音声演出を可能にしてくれます。

SEMA-1/JAN3-F:4545350-029814 希望小売価格(税込)10,700円(11,235円)



リチウムイオン充電池充電器セット

リチウムイオン充電池とリチウムイオン充電器のセット。 定格入力電圧が100V-240Vで、海外での使用も可能。

※プラグ形状は国・地域により異なります。 SBLS-5/JAN = - F: 4545350-034474 希望小売価格(税込)10,000円(10,500円)



デコレーションリング NEW (7月22日発売予定)

レンズ先端のフード取り付け部を覆うことで、すっきりと した高級感を演出。黒・白・シルバーの3色セットです。

※45mm F1.8、14-42mm F3.5- 5.6 II R、14-42mm F3.5- 5.6 II に対応 DR-40/JAN=- F:4545350-037208 希望小売価格(税込)1,500円(1,575円)



金属レンズキャップ NEW (7月22日発売予定)

レンズと一体感のある、かぶせ式レンズキャップです。 ダイヤカット、ミラー加工などにより、上質なデザインに。

※ED 12mm F2.0に対応 LC-48/JAN3-F:4545350-038335 希望小売価格(税込)5,000円(5,250円)





プレミアムレンズキャップ LC-37PR/プレミアムカメラグリップ MCG-3PR



本革ショルダーストラップ CSS-S109LL II /本革ボディージャケット CS-30B

プレミアムレンズキャップ NEW (8月発売予定)

豊富なカラーのレンズキャップで、カメラをカスタマイズ。

※17mm F2 8、45mm F1.8、14-42mm F3.5- 5.6 II R、14-42mm F3.5- 5.6 II に対応 LC-37PR/JANコード: 4545350-038779 (CPG シャンパンゴールド) 4545350-038748 (BLK ブラック) 4545350-038755 (WHT ホワイト) 4545350-038762 (SLV シルバー)

希望小売価格(税込)1,500円(1,575円)



プレミアムレンズキャップ NEW (8月発売予定)

大理石風、べっ甲風など、より個性的なデザインを施し たレンズキャップをご用意しました。(数量限定)

※17mm F2.8、45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 II に対応 LC-37PR/JANコード: 4545350-038809 (MRB 大理石柄) 4545350-038786 (CRF カーボンファイバー柄) 4545350-038793 (AMB べっ甲柄) 希望小売価格(税込)2,400円(2,520円)



プレミアムカメラグリップ NEW (8月発売予定)

レンズキャップとコーディネートできます。(数量限定)

MCG-3PR /JANコード: 4545350-038861 (MRR 大理石柄) 4545350-038816 (BLK ブラック) 4545350-038823 (WHT ホワイト) 4545350-038847 (CRF カーボンファイバー柄) 4545350-038830 (SLV シルバー 4545350-038854 (AMB べっ甲柄) 希望小売価格(税込)4,800円(5,040円)



レンズキャップ (デコレーション用) NEW (7月22日発売予定)

自分でデコレーションして楽しむための、シンプルなレ ンズキャップです。あなたらしさを活かしたデコレーショ ンで、世界にひとつだけのカメラを作ってみてください。

※17mm F2 8、45mm F1.8、14-42mm F3.5- 5.6 II R、14-42mm F3.5- 5.6 II に対応 LC-37DC/JANコード: 4545350-038731希望小売価格(税込) 1,000円 (1,050円)



カメラグリップ NEW (7月22日発売予定)

カメラ本体に同梱されている、標準タイプのグリップです。 ブラックとホワイトの2色から、好みに合わせて選べます。

MCG-1/JANコード:4545350-037161 (BLK ブラック) 4545350-037178 (WHT ホワイト) 希望小売価格(税込)3.500円(3.675円)



大型カメラグリップ NEW (7月22日発売予定)

手の形になじむ厚みのある形状。望遠レンズ使用時など カメラを保持したいときに、ホールディング性を高めます。

MCG-2/JANコード:4545350-037185 (BLK ブラック) 4545350-037192 (WHT ホワイト) 希望小売価格(税込)3.500円(3.675円)



本革フロント&ボディーケース*

NEW(7月22日発売予定)

E-P3専用の本革製フルカバーケースです。レンズを 取り付けたまま収納でき、大切なカメラ、レンズをしっか り保護します。ケースを付けたままでの速写も可能です。

CS-29FBC/JAN3-F:4545350-037222 希望小売価格(税込)9,000円(9,450円)



本革ボディージャケット NEW (7月22日発売予定)

傷つきやすい部分を保護するF-P3専用ボディージャケ ット。装着したままでもモニターを見ながら撮影できます。

CS-30B/JANコード:4545350-037260 (WHT ホワイト) 4545350-037253 (BRW ブラウン) 4545350-037246 (BLK ブラック) 希望小売価格(税込)5,400円(5,670円)



本革ショルダーストラップ (ロングタイプ)

NFW (7月22日発売予定)

斜め掛けできるロングストラップです。長さも調節できます。

CSS-S109LL II / JANコード:4545350-037321 (BLK ブラック) 4545350-037338 (BRW ブラウン) 4545350-037345 (WHT ホワイト) 4545350-037352 (LBR ライトブラウン) 希望小売価格(税込)4,800円(5,040円




ショルダーストラップ

ブラウン・グリーン NFW (7月22日発売予定)

ナチュラルなデザインが人気のショルダーストラップ。 好評のベージュに加えて、ブラウンとグリーンが新登場

CSS-S114/JANコード:4545350-035280 (BEG ベージュ) 4545350-037376 (BRW ブラウン) 4545350-037369 (GRN グリーン) 希望小売価格(税込)4,800円(5,040円)





本革ハンドストラップ

手首にかけて使用するタイプの、本革ハンドストラップ です。気軽に使えて、持ち歩きをおしゃれに演出できます。

CSS-S110LS/JANコード:4545350-026172 (BK ブラック) 4545350-026165 (BR ブラウン) 4545350-026158 (WT ホワイト) 希望小売価格 (税込) 3,400円 (3,570円)



ソフトカメラケース*

上部が開くため、バッグの中に入れてもカメラが取り出しやすいソフトケース。ショルダー掛けとしても使えます。

CS-14SF/JANコード:4545350-030384 (BEG ベージュ) 4545350-035174 (RED レッド) 4545350-030391 (BLK ブラック) 希望小売価格 (秘込) 各3.600円 (3.780円)



ソフトケース*

コンバーターレンズを、3本まとめてすっきり収納できる ケースです。中の2つの可動式仕切りを調節することで、 小物をさまざまな組み合わせで収納することもできます。

CS-24 BLK/JANコード:4545350-035235 ※望小志価格(科込)4 200円(4 410円)



小物ケース

電子ビューファインダーやPENPALといった、小物を収納するのに適したケースです。カラビナ付きなので、バッグやストラップに取り付けられて、携帯に便利です。

CS-23 BLK/JANコード:4545350-035228 希望小売価格(税込)2,400円(2,520円)





カジュアルカメラバッグCBG-4/ショルダーストラップCSS-S114



ソフトケースCS-24 BLK/ソフトカメラケースCS-14SF/本革ショルダーストラップCSS-S109LL ${\mathbb I}$

レンズケースM

カラビナ付きでバッグやストラップに取り付け可能です。

□レンズケースM/ *ED 12mm F2.0、17mm F2.8、45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、 14-42mm F3.5-5.6 II に対応 CS-22 BLK/JANコード:4545350-035211



ラッピングクロス (L) *

カメラをくるんで保護するクロスです。レンズを付けたままカメラをしっかり包み込めるので、ふだんのバッグにカメラを入れて持ち歩くとき、とても便利なアイテムです。

CS-15/JANコード:4545350-029241 希望小売価格(税込)2,400円(2,520円)



キルティングクッションケース*

希望小売価格(税込)3,600円(3,780円)

カメラをくるんで保護する、キルティングの袋型ケースです。 レンズを付けたままカメラをしっかり包めるので、ふだん のバッグに入れて持ち歩くときに、便利なアイテムです。

CS-27 BRW/JANコード:4545350-035266 希望小売価格(税込)2,400円(2,520円)



ソフトカメラケース*

レンズを付けたまま収納でき、出し入れも簡単。カメラに 付けたストラップも、すっきりと収めることができます。

CS-20SF/JANコード:4545350-035181 (GRY グレー) 4545350-035198 (BLK ブラック) 希望小売価格 (秘込) 5.400円 (5.670円)



アルミケース

カメラ、交換レンズ、アクセサリーを、ひとつにして持ち 歩けるコンパクトなアルミケースです。中のクッション材 を調節することで、お好みのレイアウトでお使いください。

CBG-3 SLV/JANコード:4545350-029210 希望小売価格(税込)12,000円(12,600円)



カジュアルカメラバッグ


トートバッグ感覚で持ち歩けるカメラバッグ。カメラ、レンズ、アクセサリーを、一緒に持ち歩くことができます。 肩掛けベルトを取り外すことで、手提げとしても使えます。

CBG-4 BEG/JANコード:4545350-030407 希望小売価格(税込)4,800円(5,040円)



カメラバッグ

撮影小物用に多機能ポケットを付けた、小型・軽量の カメラバッグです。サイドファスナーを開くとバッグ全体 が平たく広げられる、機材の整頓に適したデザインです。







リュックサック

リュックサックタイプのカメラバッグです。内側のクッションが機材をしっかり保護します。仕切りは可動式なので、 小物の収納に便利。重い機材の持ち運びにも最適です。

CBG-6 BLK/JAN¬-F:4545350-035327





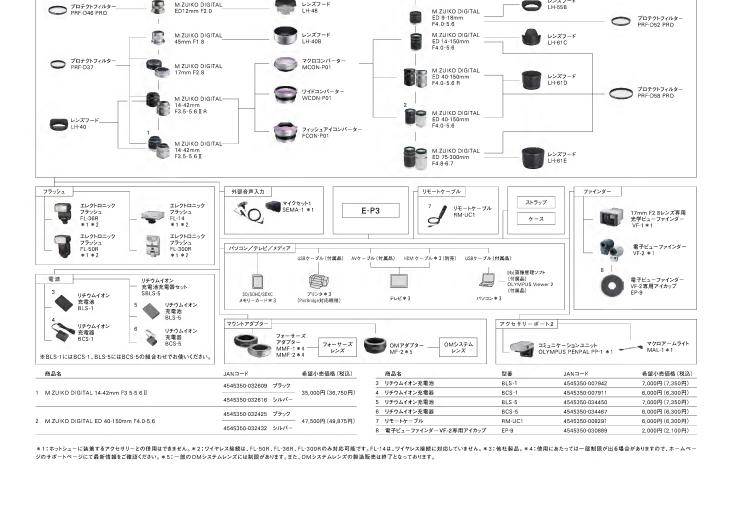

OLYMPUS PEN Lite

システムチャート

OLYMPUS PEN Lite

高機能と使いやすさを、スタイリッシュなボディーに凝縮。第3世代、E-PL3。 主な機能 □FAST AFシステム □TruePic VI □新LiveMOSセンサー □フルハイビジョンムービー

可動式の3.0型ワイド液晶モニターにより、撮影の自由度がさらにひろがります。 人気の高い6種類のアートフィルターに、バリエーションやアートエフェクト機能 を搭載。高画質と高機能を凝縮して、より使いやすくなった、新しいPEN Liteです。

詳しくは、OlympusPen.comへ



OLYMPUS PEN mini



OLYMPUS PEN mini

シンプルでキュート。いちばん小さなPEN。第3世代、E-PM1。 主な機能 UFAST AFシステム UTruePic VI U新LiveMOSセンサー Uフルハイビジョンムービー

どこへでも連れて行ける超小型ボディーに、一眼アート画質を詰め込みました。 背景ボケも簡単に撮れるライブガイド。6種類のアートフィルター、6色の豊かな カラーバリエーション。シンプルさとファッション性を追及した、PENの登場です。

詳しくは、OlympusPen.comへ

	ボディー (シルバー) JAN:454535	0-036515 オープン価格
E-P3ボディー	ボディー (ブラック) JAN:4545350	
受注生産	ボディー (ホワイト) JAN:4545350	
		DIGITAL 14-42mm F3 5-5.6 II R(シルバー) JAN:4545350-036546 オープン価格
E-P3レンズキット		DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R(ブラック)JAN:4545350-036539 オープン価格
	ボディー (ホワイト) 十M.ZUIKO D	NGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R(シルバー) JAN:4545350-036553 オープン価格
E-P3主な仕様		
	形式	マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ
		SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、Eye-Fiカード対応**エンド
WII	記録媒体	
型式		レスモード非対応です。使用時はレリーズタイムラグが発生する可能性があります。
	撮像画面サイズ	17.3 mm X 13.0 mm
	レンズマウント	マイクロフォーサーズマウント
	形式	4/3型ハイスピードLive MOSセンサー
撮像センサー	画素数/アスペクト比	カメラ部有効画素数 1230万画素、総画素数 約1310万画素/1.33 (4:3)
	防塵対応	スーパーソニックウェーブフィルター (SSWF:超音波防塵フィルター)
	記録フォーマット	DCF, DPOF準拠/Exif対応, PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠
静止画記録方式	記録画像形式	RAW (12bitロスレス圧縮), JPEG, JPEG+RAW
RP II IIII 80 9米 /) よく		[RAW] 4032×3024 [JPEG] 4032×3024~640×480
	記録画像サイズ	
	動画記録方式	AVCHD, AVI Motion JPEG
		<u>AVCHD フルHD:1920×1080 59.94i 20Mbps (ファイン) / 17Mbps (ノーマル)</u>
		アスペクト 16:9、HD:1280×720 59.94p 17Mbps (ファイン) /
動画記錄方式	動画記録画素数	13Mbps (ノーマル) アスペクト 16:9 ※センサーからの出力は30fpsです
三の二回 ロレタネノノ さい		AVI Motion JPEG HD:1280×720 (30fps) アスペクト 16:9、
		SD:640×480 (30fps) アスペクト 4:3 (VGA) ※一部のアートフィルターを除く
		AVCHD フルHD約22分/HD約29分
	最長記録時間	
		AVI Motion JPEG HD: 約7分 SD: 約14分 ※一部のアートフィルターを除く
音声録音	音声記録方式	AVCHD ドルビーデジタル 48kHz、AVI Motion JPEG WAVEフォーマット準拠
	27 10207774	ステレオリニアPCM/16bit サンプリング周波数48kHz
		視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、
ライブビュー	ライブビュー	顔検出反映(最大8人)、罫線表示、ヒストグラム、拡大表示(5倍/7倍/
		10倍/14倍)、パーフェクトショットプレビュー、OFF
	形式	内蔵式 (撮像センサーシフト式手ぶれ補正)、3モード(I.S.1、I.S.2、I.S.3)
手ぶれ補正	焦点距離設定/動画撮影時	可/電子手ぶれ補正
	モニター形式	3.0型有機ELモニター、約61万ドット、タッチパネル、視野率100%
	輝度調節/色温度調節	士2段階調節可能/士3段階調節可能
モニター	発色設定	Vivid / Natural
	タッチ機能	タッチシャッター、タッチ拡大、タッチライブガイド、AFエリア選択、AFエリア拡大、
	メッテー機能	コマ送り/戻し、拡大再生
	AF方式	ハイスピードイメージャAF
		シングルAF (S-AF) /コンティニュアスAF (C-AF) /マニュアルフォーカス (MF)
	フォーカスモード	/S-AF+MF/追尾AF (C-AF+TR) ※フォーサーズレンズ (ハイスピード
	74 22.6	イメージャAF対応レンズを含む) 装着時は、C-AF設定時にもS-AFで動作します。
	7 11 5 7 1 4 5	「TATATATATATATATATATATATATATATATATATATA
	フルタイムAF	•
フォーカス	拡大枠AF	800ポイント以上選択可能、拡大ボタンにより拡大(MF確認も可)
.,		拡大率 5倍/7倍/10倍/14倍選択可能
	顔優先AF/朣検出AF	可/可(近距離の朣優先/右側の朣優先/左側の朣優先)
	測距点/測距点選択	35エリア/オールターゲット、グループターゲット(9エリア)、シングルターゲット
	AF補助光	n n
	AFDy2	シングルAFでレリーズ半押し
	MFアシスト ※カスタマイズ機能	
	測光方式	324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、
	(TTL撮像センサー測光)	スポット測光 ハイライト/シャドーコントロール
	測光範囲	EV0~20 (17mm F2.8、ISO100相当)
	露出制御方式	iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先AE、
	36 山 町1坪 ガス	シャッター優先AE、マニュアル、シーンセレクトAE、アートフィルター
		ボートレート、eボートレート、風景、風景&人物、スポーツ、夜景、夜景&人物、
		チャイルド、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、
	シーンセレクトAE	夕日、文書、パンラマ、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、
露出制御	2 2 CD 2 FAL	フィッシュアイコンバーター、ワイドコンバーター、マクロコンバーター、3D*
		*動画撮影はできません。3Dレンズ非対応です。
	感度(標準出力感度)	オート ISO200~12800 (カスタマイズ可能、初期設定 ISO200~1600)
		/マニュアルISO200~12800 1/3、1EVステップ選択可能
	露出補正範囲	±3EV(1/3、1/2、1 EVステップ選択可能)
	AEロック	レリーズ半押し(Fn1/ムービーボタンによる設定も可能)
		2コマ、3コマ、5コマ (0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能)、
	AEブラケット	7コマ(0.3、0.5、0.7EVステップ選択可能)
	ISOブラケット	3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可能)
	ホワイトバランスモード	オート、プリセット6種、CWB(色温度指定)、ワンタッチWB
ホワイトバランス	ホワイトバランス補正	A-B軸、G-M軸 各土7ステップで補正可能(オートWB、プリセットWB、
		ワンタッチWB時)
	ホワイトバランスブラケット	3コマ(A-B軸、G-M軸) 各2、4、6ステップで選択可能
カラーモード	色空間	sRGB、Adobe RGB

ボディー (シルバー) JAN:4545350-036515 オープン価格

	ボディー (シルバー) 十 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー) 十M.ZUIKO DIGITAL 14·42mm F3.5·5.6 ∏ R(シルバー)JAN:4545350·036690 オープン価格
E-P3 ツインレンズキット	ボディー (ブラック) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (ブラック) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (ブラック) JAN:4545350-036683 オープン価格
	ボディー (ホワイト) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー)

	モード	i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、アートフィルター
ピクチャーモード		4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)
	形式	電子制御フォーカルプレーン式
	1020	60~1/4000 秒 1/3、1/2、1EVステップ選択可能
シャッター	シャッター速度	バルブ (時間設定変更可能:最長30分)
ンヤッメー	± 11 7 6 7 7	
	セルフタイマー	12秒/2秒(キャンセル可)
	リモートケーブル	別売RM-UC1 (バルブ撮影制御可能)
	ドライブモード	1コマ、連写、セルフタイマー
ドライブ	連続撮影速度	約3コマ/秒
	最大撮影コマ数	[RAW] 約17コマ [JPEG] LNモード時:カード容量一杯まで (TOSHIBA
	32 7 (180 80 - 1 × 80	SDHC UHS-I カード R95・W80モデル (8GB) 使用時当社測定条件による)
	調光方式	TTL調光、マニュアル、オート* *外部フラッシュの機能
	内蔵フラッシュ	TTL調光内蔵フラッシュ GN=10(ISO200·m)
		自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕
	フラッシュモード	シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)十赤目軽減発光、強制発光、マニュア
フラッシュ		発光 (FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64)、発光禁止
–	フラッシュ同調速度	1/180秒以下、スーパーFP時 * 1/125~1/4000秒 * 外部フラッシュの機能
	調光補正	±3EV(0.3、0.5、1EVステップ選択可能)
	フラッシュブラケット	3コマ(0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能)
		FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R
	対応外部フラッシュ	
	対応外部フラッシュ	FL-50R, FL-36R, FL-300R
ワイヤレスフラッシュ		内蔵フラッシュによる(オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応)
コントロール		TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル
	チャンネル数/グループ数	4チャンネル/4グループ(外部フラッシュ:3グループ十内蔵フラッシュ)
		ポップアート(I 、 II)、ファンタジックフォーカス、デイドリーム(I 、 II)、
	モード	\neg
		クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン
アートフィルター		アートフレーム効果*1、ビンホール効果*2、ソフトフォーカス効果*3、
	アートエフェクト	ホワイトエッジ効果 * 4、スターライト効果 * 5
	アートフィルターブラケット	可
多重露出	コマ数/多重露出機能	2コマ/自動ゲイン補正、再生画 (RAW) 十多重
マルチアスペクト	アスペクト比	4:3/3:2/16:9/6:6/3:4
水準器	検出	2m
		-10
音声	マイク/スピーカー	ステレオ/モノラル(消音、音量調節可)
	再生機能	1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、
	※カスタマイズ機能を含む	拡大(2~14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、
再生		回転再生 (自動)、スライドショー (音声 (BGMを含む) 再生可能)
	情報表示	ヒストグラム(輝度、RGB独立可能)、ハイライト/シャドー警告表示、
	※カスタマイズ機能を含む	AFフレーム表示、各種撮影情報表示、表示OFF
メニュー言語	言語選択	日本語、英語を含む34言語
		RAW現像、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、
	編集機能	RAW現像、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、 リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、
編集	編集機能	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、
編集		リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成
	アフレコ	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒)
	アフレコ プリント機能	リサイズ (1280×960 / 640×480 / 320×240) 、トリミング、アスペクト、 eボートレート、調像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応)
	アフレコ プリント機能 パソコンインターフェース	リサイズ (1280×960 / 640×480 / 320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed
	アフレコ プリント機能	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 ・ボ・トレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可 最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル)
	アフレコ ブリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) ブリント予約 (DPOF)、ダイレクトブリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video.NTSC/PAL選択可能、
ブリント	アフレコ ブリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子	リサイズ (1280×380/ 640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 ・ボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 事用マルチコネクター(Video.NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケーブル RM-UCI 使用可能)
編集 プリント 入出力	アフレコ ブリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) ブリント予約 (DPOF)、ダイレクトブリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video.NTSC/PAL選択可能、
ブリント	アフレコ ブリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子	リサイズ (1280×380/ 640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 ・ボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 事用マルチコネクター(Video.NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケーブル RM-UCI 使用可能)
ブリント	アフレコ ブリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可 最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトブリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video:NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケーブルRM-UC1使用可能) HDMIミココネクター(タイプC) / ホットシュー
ブリント	アフレコ ブリント級能 パソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子	リサイズ (1280×960 / 640×480 / 320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アルココ (最長30秒) ブリント予約 (DPOF)、ダイレクトブリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレダ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video.NTSC / PAL選択可能、 別売リモートケーブル RM-UC1 使用可能) HDMIミニコネクター (タイプ) / ボットシュー 専用マルチコネクター (別売電子ビューファインダー VF-2、
ブリント	アフレコ ブリント級能 パソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子	リサイズ (1280×380/ 640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静井山画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5peed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター(Vrideo:NTSC/PAL)張投可能、 別売リモートケープルRM-UCI使用可能) HDMIミコネクター(タイプC) /オットシュー 専用マルチコネクター(例元電子ビューファインダー VF-2、 マイクセット1 SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、
ブリント	アフレコ ブリント機能 バシコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池	リサイズ (1280×360/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト、 ・ボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可 最長30秒) プリント予約 (DPOP)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5Pspeed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video:NTSC / PAL選択可能、 別売リモートケーブル RM-UC1使用可能) HDMIミコネクター (タイプC) / オットシュー 専用マルチコネクター (別売電子ビューファインダー VF-2、 マイクセット I SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、 コニューケーションニュートのLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) リチウムイオン充電池BLS-1またはBLS-5 (同種)
ブリント	アフレコ ブリント機能 バシコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能	リサイズ (1280×980/ 640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 eボートレート、画像合成 静能止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge 対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL 選択可能、 別売リモートケープルRM-UCI使用可能) HDMIミニコネクター(タイプC)/ホットシュー 専用マルチコネクター(列売電子ビューファインダー VF-2、 マイクセット1 SEMA・1、マクロアームライト MAL・1、 コミュニケーションニニットOLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) リチウムイナン充電池BLS-1またはBLS-5(同梱) あり、設定時間(1/3/59)経過でスリーブ状態
ブリント	アフレコ ブリント機能 バシコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、リリミング、アスペクト、 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMID/ (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video:NTSC/PAL 選択可能、 別売リモートケープルRM-UC1使用可能) HDMIミココネクター(タイプC) / ホットシュー 専用マルチコネクター(別売電子ビューファインダー VF-2、 マイクセット1 SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、 コミュケーションエニットOLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) リチウムイオン充電池BLS-1またはBLS-5 (同梱) あり 設定時間 (1/3/5分) 経過でスリーブ状態 約330枚 (BLS-1/BLS-5・TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB)
ブリント	アフレコ ブリント機能 バシコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能	リサイズ (1280×360/ 640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 ・ボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5P80 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5P80 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) 明末リエートケープル (PM-UG用可能) HDMIはカ(HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチュネクター (タイプC) / オットシュー 専用マルチュネクター (別表電子ビューファインダー VF-2、マイクセット 1 SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、コミュラーションユニットOLYMPUS PENPAL PP-1 使用可能) リチウムイオンチ電池BLS-1またはBLS-5 (同能) あり 設定時間(1/3/5分)経過でスリーブ状態 約333位 (BLS-1/BLS-5-TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB)
プリント 入出力	アフレコ ブリント機能 バシコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV端子 HDMI端子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 eボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (Video:NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケープルRM-UGI 使用可能) HDMIミコネクター(タイプC)/ホットシュー 専用マルチコネクター(別売電子ビューファインダー VF-2、マイクセット SEMA1、マクロアームライト MAL-1、コミュニケーションユニットのLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) リチウムイナン電電池BLS-1またはBLS-5 (同梱) あり 設定時間(1/3/5分) 経過でスリーブ状態 約330枚 (BLS-1/BLS-5・TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB) SDHCカード使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) 122 0mm (W) X69.1mm (H) X34.3mm (D)
プリント 入出力	アフレコ ブリント機能 バソコンインターフェース テレビインターフェース リSB/A/V解子 HDMI 端子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能 撮影可能コマ数 大きさ	リサイズ (1280×360/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 ボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOP)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5Pseed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケーブル RM-UCI 使用可能) HDMI8:コネクター(タイプC) /オットシュー 専用マルチコネクター(タイプC) /オットシュー 専用マルチコネクター(タイプC) /オットシュー 専用マルチコネクター(例元等でビューファインダー VF-2、マイグセット ISBM 2-1、マクロアームライト MAL-1、コミュニケーションユニットOLYMPUS PENPAL PP-1 使用可能) リチウムイオン充電池BLS-1またはBLS-5 (同梱) あり 設定時間(1/3/5分) 経過でスリーブ状態 あり 設定時間(1/3/5分) 経過でスリーブ状態 あり 設定時間(1/3/5分) 経過でスリーブ状態 あり 設定時間(1/3/5分) 経過でスリーブ状態 122 のmm (W) X63 Inmm (H) X34 Anm (D) (CIPA登場 観示器・X84 X85 X85 X95 X85 X85 X85 X85 X85 X85 X85 X85 X85 X8
プリント 入出力	アフレコ プリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース テレビインターフェース USB/AV第子 HDMI 第子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能 撮影可能コマ数 大きさ 質量	リサイズ (1280×3960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 ・ボートレート、画像合成 静井山画に音声アクレコ可(最長30秒) プリントラ約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2 の H・Speed HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL 選択可能、 別売リモートケープルRM-UCI使用可能) HDMIミコスクター(タイプC)/オットシュー 専用マルチコネクター(タイプC)/オットシュー 専用マルチコネクター(タイプC)/オットシュー マイクセット1 SEMA・1、マクロアームライト MAL・1、 コミュニケーションユニットOLYMPUS PENPAL PP・1使用可能) あり 設定時間(1/3/5分)経過でスリーブ状態 約330枚(BLS-1/BLS-5・TOSHIBA Super High Speed Class 6(4GB) SDHCカード後の形成・122 のmm(W)×68・1mm(H)×34 amm (D) (CIPA準拠 編×高×3度/千度・突起部含まず) 約369g(CIPA準拠 付展不電池はよびメモリーカード含む)、約321g(本体のみ
プリント 入出力 電源 大きさ/質量	アフレコ ブリント機能 バソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV第子 HDMI第子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能 撮影可能コマ数 大きさ 質量 使用可能温度	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、リリミング、アスペクト。 ・ボートレート、画像合成 静能止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (video:NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケープルRM-UCI使用可能) HDMIミコネクター(タイプC) / ホットシュー 専用マルチコネクター(列売電子ビューファインダー VF-2、マイクセット SEMA-1、マクロフームライト MAL-1、コミュニケーションユニットOLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) リチウムイオン・元電池BLS-1またはBLS-5 (同梱) あり 設定時間 (1/3/59) 接過でスリーン大規 約330枚 (BLS-1/BLS-5-TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB) SDHCカード使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) 122 0mm (W) X69.1mm (I) X34.3mm (D) (CIPA準拠 幅×高さ×泉行き 突起部含まず) 約369g (CIPA準拠 付展充電池およびメモリーカード含む、約321g (本体のみ0-40℃ (機作時) - 20-60℃ (保存時)
ブリント	アフレコ プリント機能 パソコンインターフェース テレビインターフェース テレビインターフェース USB/AV第子 HDMI 第子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能 撮影可能コマ数 大きさ 質量	リサイズ (1280×3960/640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 ・ボートレート、画像合成 静井・画に音声アフレコ可(最長30秒) プリントラ約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2 の H・Speed HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL 選択可能、 別売リモートケープルRM-UCI使用可能) HDMIミコスクター(タイプC) / オットシュー 専用マルチコネクター(タイプC) / オットシュー 専用マルチコネクター(タイプC) / オットシュー マイフセット1 SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、 コミュニケーションユニットOLYMPUS PENPAL PP1使用可能) カリ 設定時間(1/3/5分)経過でスリーブ状態 約330枚 (BLS-1/BLS-5-TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB) SDHCカード使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) 122 Omm (WU X68 :Imm (H) X34 3mm (D) (CIPA準拠 編×高××、高××・奥行き 欠起部含まず) 約369g (CIPA準拠 何異充電池およびメモリーカード含む)、約321g (本体のみ
プリント 入出力 電源 大きさ/質量	アフレコ ブリント機能 バソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV第子 HDMI第子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能 撮影可能コマ数 大きさ 質量 使用可能温度	リサイズ (1280×380/ 640×480/320×240)、トリミング、アスペクト。 ・ボートレート、画像合成 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5Ped (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-5Ped (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) 明末リエートケープル RM-UCI (使用可能) HDMIミコネクター (タイプC) / オットシュー 専用マルチコネクター (タイプC) / オットシュー 専用マルチコネクター (タイプC) / オットシュー 専用マルチコネクター (別元者 学ビューファインダー VF-2、マイクセット 1 SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、コミュラーションユニットOLYMPUS PENPAL PP-1 使用可能) リチウムイオン大電を開とは、Fist Ells IS-5 (同梱) あり 設定時間(1/3/5分)経過でスリーブ状態 5030枚 (BLS-1/BLS-5-TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB) SDHCカード使用時、IS-ON、CIPAの試験基準による) 122 のmm (W) ※69・Imm (H) ※34、3mm (D) (CIPA準拠 付展充電池およびメモリーカード含む)、約321g (本体のみの~40℃ (動作時) 10~60℃ (保存時) 30~90%、(操作時) 10~60℃ (保存時)
プリント 入出力 電源 大きさ/質量	アフレコ ブリント機能 バソコンインターフェース テレビインターフェース USB/AV第子 HDMI第子/フラッシュ端子 アクセサリーボート2 使用電池 パワーセーブ機能 撮影可能コマ数 大きさ 質量 使用可能温度	リサイズ (1280×960/640×480/320×240)、リリミング、アスペクト。 ・ボートレート、画像合成 静能止画に音声アフレコ可(最長30秒) プリント予約 (DPOF)、ダイレクトプリント (PictBridge対応) USB2.0 Hi-Speed HDMI出力 (HD/ステレオ)、ビデオ出力 (SD/モノラル) 専用マルチコネクター (video:NTSC/PAL選択可能、 別売リモートケープルRM-UCI使用可能) HDMIミコネクター(タイプC) / ホットシュー 専用マルチコネクター(列売電子ビューファインダー VF-2、マイクセット SEMA-1、マクロフームライト MAL-1、コミュニケーションユニットOLYMPUS PENPAL PP-1使用可能) リチウムイオン・元電池BLS-1またはBLS-5 (同梱) あり 設定時間 (1/3/59) 接過でスリーン大規 約330枚 (BLS-1/BLS-5-TOSHIBA Super High Speed Class 6 (4GB) SDHCカード使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) 122 0mm (W) X69.1mm (I) X34.3mm (D) (CIPA準拠 幅×高さ×泉行き 突起部含まず) 約369g (CIPA準拠 付展充電池およびメモリーカード含む、約321g (本体のみ0-40℃ (機作時) - 20-60℃ (保存時)

* 1 ボップアート、デイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーンに付加できます。 * 2 ボップアート、デイドリーム、ラフモノクローム、クロスプロセス、 ジェントルセピアに付加できます。 * 3 ボップアート、デイドリームに付加できます。 * 4 ボップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、クロスプロセス、ジェントルセピア、ド ラマチックトーン(付加できます。 6 ボップアート、プァンタジックフォーカス、ドラマチックトーンに付加できます。 動画に付加できません。またライビ生ニーに収収されません。

ラマチックトーンに付加できます。キら ボッファート、ファンタジックフォーカス、ドラマチックトーンに付加できます。動画には付加できません。またライフピューには反映されません。 このカロログについて〇オープンに保存の価格は、販売店にお問いるわせください。○日間・ブリントされたものは個人としたいはいません。このよのとは、 中のモニター画面はイメージではめ込み合成です。○外観、性様は改善の人め予告なく変更することがありますの。キらかじめご了系ください。○商品の色は印刷の技能により実物とは異なる 場合があります。○Windowsは状態回Microsoft Corporationの米国まよだその他の国における登録施度です。○メット・アジャストメント・チクレコジ・開展オート)は、Apical Limited の特許技術を使用しています。○HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing、LLでの指揮または登録施標です。○Eye-Fi, Eye-Fiのゴお よびEye-Fi connectedは、Eye-Fi, Incの含蓄機能です。○FoとTV ThirdsおよびMicro Four Thirdsはコデータリンパイス・デング・(特)の機能とは登録施標です。○アートフィルタ ーおよびART FILTERはオリンパスイメージング(株)の商標または登録施標です。○その他の社名、商品名などは各社の商標または登録施信です。○このカタログは2011年7月現在のものです。



E-P3は

クです。









http://lotopus.com/	
オリンパスユーザーのためのコミュニティサイトです。好きなテ・	- マに
写真を投稿して同じ趣味の仲間を探したり、写真を楽しむ各種	メニュ
ーをご用意しています。 ※Fotopusはどなたでもご覧いただけま	すが、
ご利用にはズイコークラブへの会員登録が必要です。ズイコー	クラブ

には、オリンパス製品のユーザー登録をすることにより、プレミアム会員(有料)もしくはスタンダード会員(無料)としてご入会いただけます。

見つける・つながる・楽しむ! 「Fotopus (フォトパス)」

オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、 オンライン修理受付のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理 (ビックアップ) サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しており

ます。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オ

リンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。※オン ラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。

※販売店様はビックアップサービスおよびオンライン修理受付サービス

E-P3は、 カラーユニバーサルデザイン認証対応です。

CUDマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やす いようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)によって認定された 版入のフェーバッパップ・リード (CUDO)により、おとどれた 製品や施設に対してのみ表示できるマークです。カラーユニバーサル デザイン認証は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO)により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認さ れた場合に発行される第三者認証です。

オリンパスエコプロダクツです。

オリンパスエコプロダクツマークは、オリンパスグループが地球環境保 全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマー

▲ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

電話でのお問合せ カスタマーサポートセンター 17:3(th) 0120-084215 携帯電話・PHS/042-642-7499 FAX/042-642-7486

※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。カスタマーサポートセンター の営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

のご利用はできません。

インターネットでの 情報入手

http://olympus-imaging.jp/

上記URLより[Support&Download]のページへお進みください。製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど の各種最新情報は、オリンパスイメージングホームページで簡単にご確認いただけます。

オリンパスプラザ(東京) 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403 オリンパスプラザ(大阪) 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel:06-6535-7911

営業時間10:00~18:00

※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

SPECIAL WEB SITE

ショールームのご案内

Olympus Pen.com



